


DOMOVNÍ JÍMKA DJ

- jedná se o kruhové, prefabrikované železobetonové podzemní nádrže.
- vnitřní průměry pro výškové zarovnání vstupu [1].
- 1. vyrovnávací prstence [6, 8, 10cm]
- 2. kónus [68cm]
- maximální výška zasypání stropu je 3m.
- výška nádrže jímky až 8m.
- nátokové otvory jsou variabilní dle přání zákazníka [2].
- šachtový vstup o průměru 625mm.
- zatížení nádrže až 40t.
- únosnost poklopu od A15 - B125 - D400
- pro nepříznivé hydrogeologické podmínky staveniště lze jímku opatřit protivztlakovým límcem.

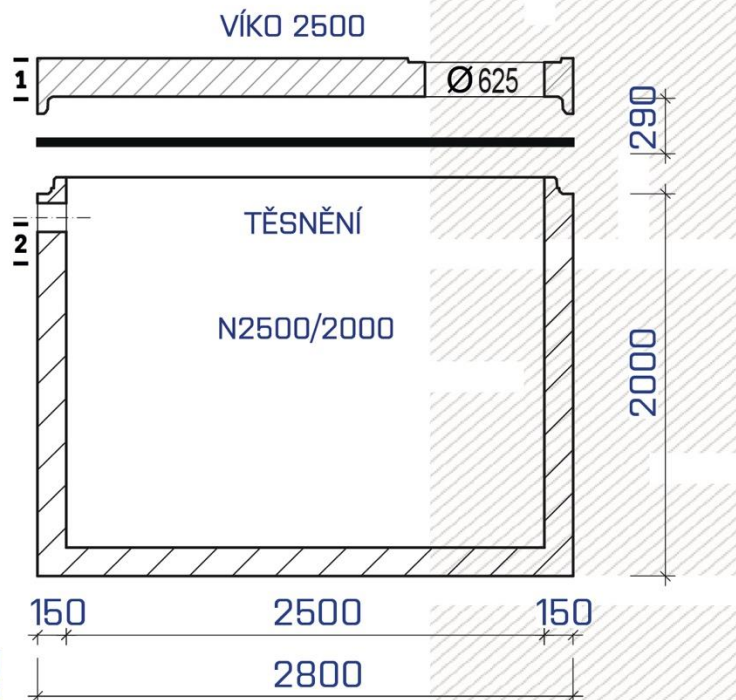

pozn: Jímka je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905 a je vyrobená z vodostavebního betonu C35/45.

LEGENDA

- A - TECHNICKÝ NÁKRES ŘEZU
- B - VIZUALIZACE PRODUKTU

| Materiál | | Vodostavební železobeton B45 | | | | |
|--|---------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Příklady průměrů | vnitřní | 1.0m | 1.2m | 1.5m | 2.0m | 2.5m |
| Příklady průměrů | vnější | 1.24m | 1.47m | 1.8m | 2.3m | 2.8m |
| Max. výrobní výšky jednoho kusu | | 1.9m | 1.9m | 2.9m | 2.9m | 2.9m |
| Max. užitný objem (bez použití nástavců) | | 1.3m ³ | 1.7m ³ | 4.6m ³ | 8.1m ³ | 12.5m ³ |
| Tloušťka víka včetně profilového zámku | | 0.27m | 0.28m | 0.29m | 0.29m | 0.29m |
| Tloušťka dna | | 0.10m | 0.12m | 0.15m | 0.15m | 0.15m |
| Průměry nátokových otvorů (příklady) | | 150, 200, 250mm | | | | |

Domovní jímky vyrobíme, dopravíme a namontujeme vlastní technikou.

CENA:
69 140,- Kč bez DPH

Výše uvedená cena za nádrž, těsnění, víko a prostup.